

## YAPITAŞ® PT100 Cables

GB/GB/MT/GT

+600°C

Çok telli, cam elyaf örgülü, çelik zırlı PT100 kablosu.

Multi wire conductor, fiberglass braided, Steel armour PT100 cable.

- 1- İletken: Kalaylı ve nikel kaplı bakır.
- 2- İzolasyon: Cam elyaf.
- 3- Ortak izolasyon: Cam elyaf.
- 4- Ortak izolasyon: İki kat mika bant.
- 5- Dış Kılıf: Galvaniz kaplı çelik örgü.

- 1- Conductor: Tinned and nickel plated copper.
- 2- Insulation: Fibre glass.
- 3- Common insulation: Fibre glass.
- 4- Common insulation: Two layer mica tape.
- 5- Sheath: Galvanized stainless steel.

### Ambalaj

- Kangal, plastik makara, tahta makara veya YAPIBOX koli tipi fiçılarda.

### Packing

- Rolls, spools, drums or YAPIBOX.

### Karakteristik Özellikleri


#### Fiziksel ve Kimyasal

- Sürekli çalışma sıcaklıkları:  
+600°C'ye

### Characteristics

#### Physical and Chemical

- Continuous working temperatures:  
+600°C

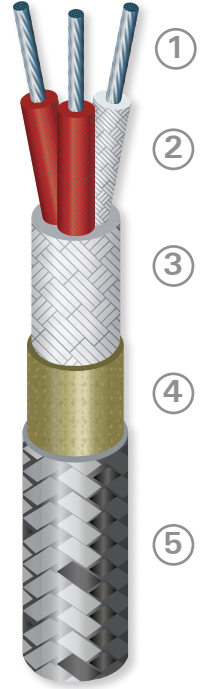

**Not:** Bu ürünün teknik bilgileri ve kesitler için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

**Note:** Please contact us for technical details and cross sections of this product.